AT デスク（棚付）用小箱　取扱説明書

414-814 AT-106ADR 白
20100805

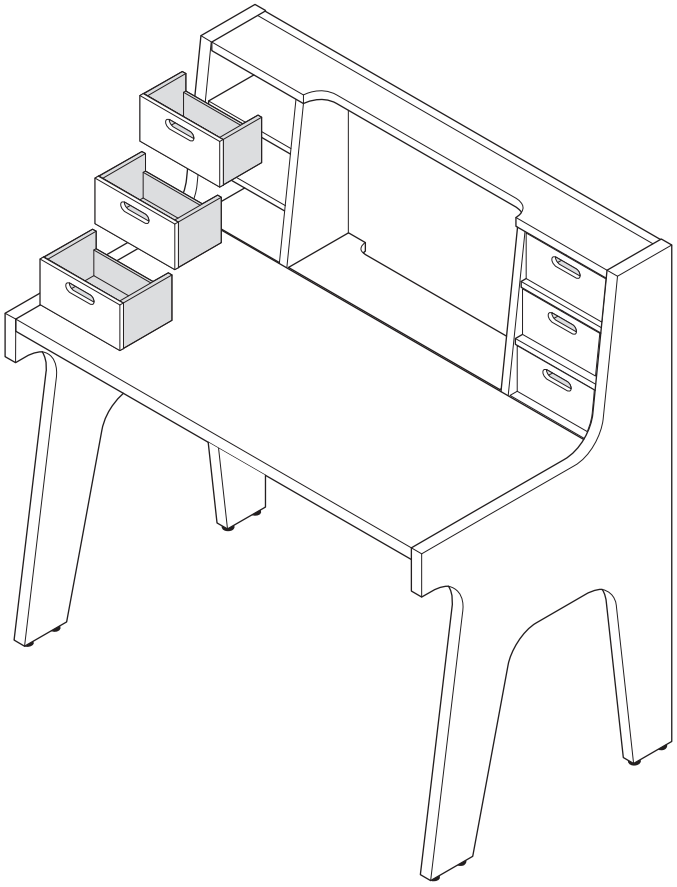

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

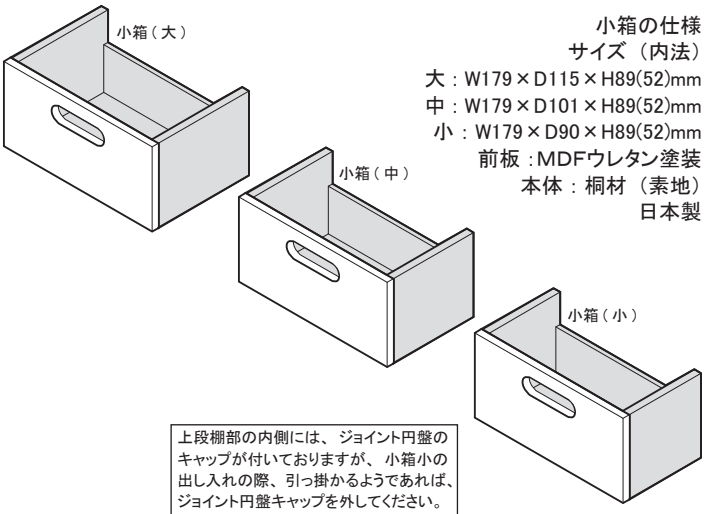

小箱の仕様
サイズ（内法）
大：W179×D115×H89(52)mm
中：W179×D101×H89(52)mm
小：W179×D90×H89(52)mm
前板：MDFウレタン塗装
本体：桐材（素地）
日本製

上段棚部の内側には、ジョイント円盤のキャップが付いておりますが、小箱小の出し入れの際、引っ掛かるようであれば、ジョイント円盤キャップを外してください。

3ヶセットの小箱は、それぞれ奥行きサイズが異なります。上段から小箱小、中段が小箱中、天板面が小箱大を入れてください。（幅、高さは、3種類同一サイズです。）

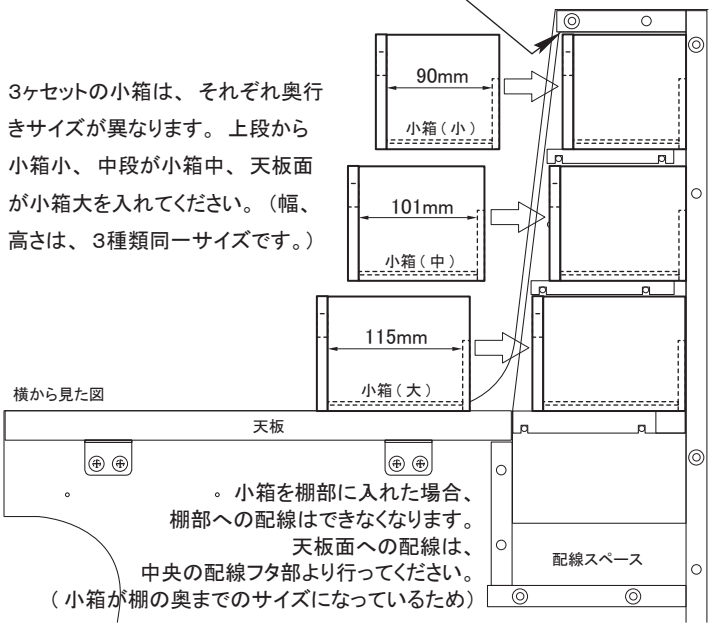

。小箱を棚部に入れた場合、
棚部への配線はできなくなります。
天板面への配線は、
中央の配線フタ部より行ってください。
（小箱が棚の奥までのサイズになっているため）

■小箱についてのご注意

・小箱は、内容物（小物）の取り出しやすさのため、引き出す際のストッパーを付けておりません。箱ごと取り出して、モノの出し入れをしてください。
・前板は、ウレタン塗装を施しておりますが、本体箱部は、小箱を引き出すことを前提に、小箱自身の軽量化のため、桐材の素地を使用しております。天然材を使用しておりますので、箱の部位ごとに木目、色相に差異がございます。ご了承ください。
・また桐材は、高温多湿、紫外線等の影響を受け、赤変する場合がありますが、ご使用上の支障はありません。

■一般的ご注意

・直射日光や熱、冷暖房器具の強風を直接当てないでください。ゆがみや変色の原因となります。
・高熱の物を直接棚板、箱等の上に置かないでください。表面材が変色したり、剥がれることがあります。
・換気励行のお願い
製品購入時、化学物質の発散を感じることがあります。暫くの間は、換気を十分行うよう心掛けてください。また、室内が著しく高温多湿(気温28度、湿度50%超)になる場合には、窓を閉め切らないか、強制換気を行ってください。

お手入れ方法

●前板のお手入れ（前板は、ウレタン塗装仕上げ）
1.汚れを落とす場合は、から拭きするか、ぬらして固く絞った布などで拭いてください。
2.汚れのひどい場合には薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後ぬらして固く絞った布で拭いて、洗剤を完全に取り除いてください。
※シンナー、アルコール類は使用しないでください。
●箱部のお手入れ（箱部は、桐材の素地）
1,汚れを落とす場合は、から拭きするか、ぬらして固く絞った布などで拭いてください。
※素地ですので、液体（水、洗剤等）がしみこんでしまいます。

お問い合わせ先

ガラージお客様センター／Tel.0120-331-753（9:00～18:00 土日曜祝日、年末年始を除く）